


M37 PRO

EDC系列

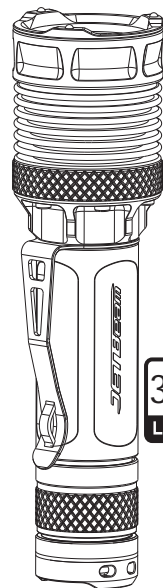

使用说明书

感谢您购买我们的产品!
www.jetbeamlight.com

产品特性

- 专为军警、执法、探险及户外所设计
- 采用CREE XHP50.3 LED, 最高输出达3700流明
- 使用晶透技术, 结合全新数字化光学系统设计光杯, 射程可达465米
- 配备1节带TYPE-C接口21700动力电池
- 攻击头钢圈顶端配有三颗超高硬度氧化锆陶瓷珠, 助于迅速破窗
- 数字恒流驱动电路, 续航最长可达66小时
- 三种常亮模式+爆闪
- 新一代IC数字电路设计, LED与电池双重智能保护, 最大程度延长LED和电池使用寿命, 使用更安全
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 航空级铝合金制造
- 三级硬质阳极氧化抗磨表面处理
- IPX-8级防水(水下2米)
- 1.5米抗防撞高度

产品参数

- LED: CREE XHP50.3
- 最大输出: 3700流明
- 反光杯: 光面反光杯
- 镜片: 镀膜矿物质玻璃
- 筒身材质: 航空级铝合金
- 筒身处理: 军规三级硬质氧化
- 使用电池: 1*21700
- 开关: 尾部开关
- 长度: 147.8mm
- 头部直径: 38.5mm
- 尾部直径: 27.5mm
- 重量: 137.5克(不含电池)

选用电池

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用
可充电锂离子动力电池	21700	3.7V	推荐
可充电锂离子电池	18650	3.7V	不推荐

亮度和时间

FL1 STANDARD	高亮	中亮	低亮	爆闪
	3700 流明	450 流明	30 流明	3700 流明
	2.2 小时	5.6 小时	66 小时	-
	465米	173米	52米	-
	54200cd	7500cd	680cd	-
	1.5米			
	IPX8 (水下2米)			

免费赠送: 21700 5100毫安动力电池1节、TYPE-C 充电线、备用O圈、手绳、304不锈钢夹子、战术环、说明书



注:

- 1、以上数据是按照国际电筒测量标准ANSI/NEMA, FL1所述之测量方法, 使用1节JETBeam 217000 5100mAh(3.7V)可充电力锂电池在实验室中测量所得, 不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响;
- 2、电筒在开启1分钟高亮档后会启用自降档功能, 防止过热并且有效保护LED寿命, 温度过高时手电开始缓慢降档, 直到亮度低于70%, 如果需要再用超高亮档, 只需关闭电筒再次打开即可。


警告

1. 请将电池按照正极朝灯头方向放入, 反装电池电筒将不能工作。
2. 若电筒放在背包内运输或者长时间储存请把电筒内的电池取下防止错误开启或电池漏液,
3. 不能将光线直接照射眼睛, 以免对眼睛造成伤害。

操作手电

装入电池

1. 打开尾盖, 从包装内取出电池;
2. 电池正极朝向手电头部(LED所在的一端)装入手电;
3. 旋紧筒身;
4. 如你已装上抱夹, 拆装电池时请扭筒身另一端螺牙, 以免抱夹刮花筒身。

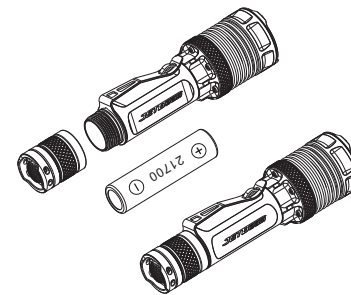

开/关机:

按下尾部开关即可点亮或关闭手电。

瞬间点亮:

轻触按住开关, 松开则关闭。

档位切换:

开机状态下, 关机再快速开机(2秒内)切换到下一档 默认高-中-低-高 不带记忆。
关机状态下, 连续轻触尾按开关(半按), 选择档位后再将开关按到底。

切换默认档位:

快速5次或以上轻触尾部战术开关, 最后一次长按(按压间隔小于0.3秒)LED会闪烁3次, 默认换档顺序变更为低-中-高。一样操作可以再换回高-中-低。

进入爆闪

关机状态下快速轻触两次进入爆闪档(按压间隔小于0.3秒)。

充电功能:

将充电盖扭开 配有TYPE-C 2.0A充电。

电量指示:

每次开机自动执行电量显示功能, 五秒后指示灯自动关闭;

- 1: 绿灯亮5秒: 40%-100%
- 2: 红灯亮5秒: 40%-20%
- 3: 红灯一直闪烁: 小于20%, 提示请及时充电。

充电指示灯显示:

充电中: 红色指示灯常亮;
充满后: 绿色指示灯常亮;
充电时电筒无法打开。 □

保护功能:

电路具降功率保护功能, 高档位1分钟后会逐渐降档, 保护电路;
电路具有低压降档, 低压时逐级降档以增加运行时间和保护电池;
电路具有低压关机功能, 低于2.6V关机, 保护电池。

保养电筒

1. 长时间不用手电时请取出电池
2. 保存手电时请远离有火和潮湿环境
3. 请每半年使用软布清洁电筒的螺牙, 并使用硅润滑油润滑螺牙, 另请经常清洁手电的导电接触面/接触点。

保固

JETBEAM® 产品拥有售后保固服务. 在购买本产品的15天内, 如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换. 在购买本产品的60个月内享受免费保固服务. 在超过60个月免费保固期后, 本产品享有终身有限度保固服务, 如需要更换重要部件则需要收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况:

1. 人为破坏, 拆解, 改装本产品
2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池等).
3. 电池漏液导致产品损坏
4. 盐水或海水腐蚀导致产品损坏

如需协助, JETBEAM® 敬请消费者首先联系购买产品的经销商或零售商, 以获得最迅速的售后服务或发邮件到 info@jetbeamlight.com.

备注:

- 1, 产品数据如有更新, 敬请以JETBEAM官方网站为准。
- 2, 若充电口有水渍时, 请勿进行充电, 须清理干净后方可充电。

深圳市杰特明电子科技有限公司

咨询热线: +86-0755-28077748
销售邮箱: info@jetbeamlight.com
网 址: www.jetbeamlight.com
公司地址: 广东省深圳市龙华新区大浪南路墩背工业区二栋三楼
邮 编: 518109



01

02

03

04

05

330x120mm 128g双铜, 单黑双面印刷, 风琴折